DELTALIGHT

LEDFLEX IN TW 5m

PRODUCTREFERENTIE 21039 0060


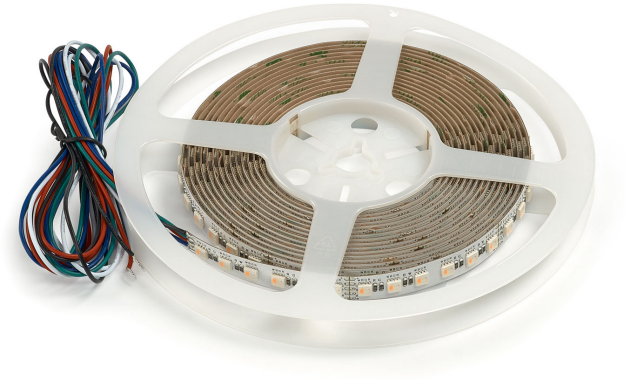


Image may differ from the actual product



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
INFO	MAX.L / FLEX : 5m 160 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS

Elektrische info	
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LICHTBRON	@ 2700K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m Or @ 6500K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **21039_0060_HAND.pdf**

Notes: