



LEDFLEX IN TW 5m

21039 0060

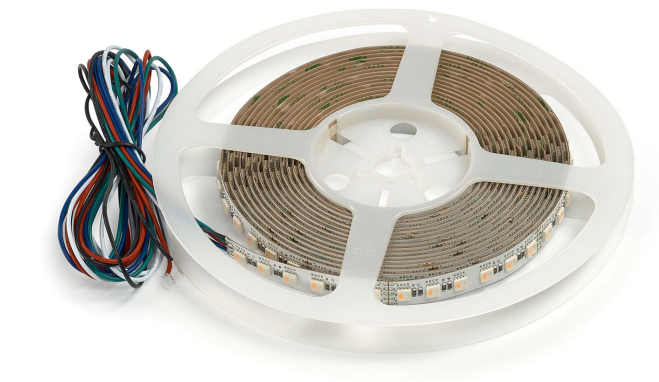

 [Visualizza sul sito web](#)



Image may differ from the actual product

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
INFORMAZIONI	MAX.L / FLEX : 5m 160 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m Or @ 6500K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [21039_0060_HAND.pdf](#)

Notes: