





Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW 5m
21030 0420

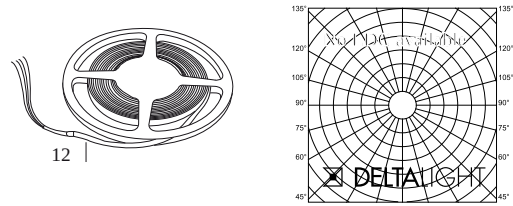

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
ИНФОРМАЦИЯ	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 269lm/m Or @ 6000K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [21030_0420_HAND.pdf](#)

Применяется для	
372 01 00	SPT PRO - PROFILE
398 01 00	SHL 20 ST - PROFILE 3m
398 02 00	SHL 18 - PROFILE 3m
398 03 00	SHL 19 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

LED FLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420

Notes: