




SL19 - SPY 27 92730 MDL
27022 9220 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27022 9220 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27022 9220 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27022 9220 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27022 9220 GC
БЕЛЫЙ 27022 9220 W

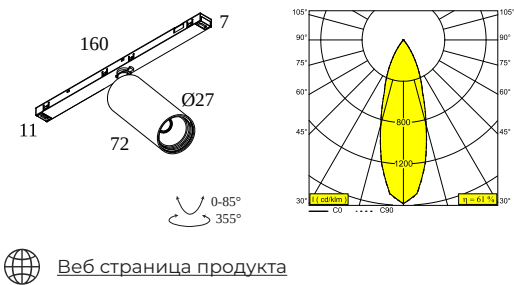

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	459lm // 6,7W // 69lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	
Аксессуары	
VISOR 27	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27022_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

SMART 48

светильников

Мин. ток | Макс. ток


i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

28 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

28 ☐


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток


i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15 ☐


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

36 ☐

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 27 92730 MDL

27022 9220 GC



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

30 ☐

Светопреломляющие устройства




24144 0040 B VISOR 27 B

☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ


SHIFTLINE 19 profile

Варианты цвета корпуса



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m

☒ ☐



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m

☒ ☐

Notes: