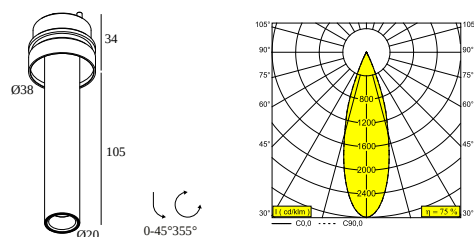




## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27217 9220 B  
**FLEMISH BRONZE** 27217 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27217 9220 FG  
**GOLDFARBEN** 27217 9220 GC  
**WEISS** 27217 9220 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                    |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                                      |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                                                      |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - Ø KIT                                                                      |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 75                                                                                |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.2                                                                               |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar                                                |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>SPY 20 TUBE B included |
| Elektrische Informationen                 |                                                                                   |
| <b>KLASSE</b>                             | III                                                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung                                 |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                      | F                                                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                        | CB, ENEC                                                                          |
| Lichtquelle Info                          |                                                                                   |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                   | LED                                                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                        | LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm                            |
| <b>TM-30</b>                              | rf: 91 / Rg: 100                                                                  |
| <b>SDCM</b>                               | SDCM3                                                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                       | RG2                                                                               |
| <b>LM80</b>                               | L90B10 > 150000                                                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                          | 30°                                                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>         | 305lm // 3,1W // 99lm/W                                                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>             | 230lm // 3,6W // 64lm/W                                                           |

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27217\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W

### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                    | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling |  15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard   |  15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS | Required |
|  Stucanet       |  15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS | Required |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN






#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

|                                                                                    |                                                                          |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 3->14 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                           |       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |       |                          |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 3->14 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |       |                          |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 3->14 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                   |       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |       |                          |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 3->14 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                          |       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |       |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 3->14 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                           |       |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |       |                          |

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14

☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72







SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W

|                                                                                    |                                                                                                                          |                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster            | 3->15   3->15   3->15                | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 72                     | 2->17(15)   2->17(10)   2->15(7)   - | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster<br>Ausschnittmaß (mm): 84  | 8->40(39)   40(28)   29(19)   -      | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimmtyp: 1-10V / Taster<br>Ausschnittmaß (mm): 55          | 6->17(15)   2->14(10)   2->10(7)   - | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 55               | 4->17(15)   2->14(10)   2->9(7)   -  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 90             | 17->29   12->29   10->30   10->23    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 136</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9<br><br>Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster<br>Ausschnittmaß (mm): 90 | 15(12)                               | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 148</b><br>LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 48            | 7(3)                                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 50                | 6->15   4->15   4->15   4->13        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 54                   | 4->19   4->19   4->17   4->12        | <input type="checkbox"/> |

SPY 20 L TRIMLESS 92730







27217 9220 W

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 4->19   4->19   4->18   4->12     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 25(25)   25(25)   25(20)   20(13) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 4->19   4->19   4->17   4->12     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 7->10                             | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 10->15   -   -   -                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 6->10   6->9   -                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 12->18   12->17   -               | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 3->15   3->14   3->9   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 5->7                              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40               | 5->7                              | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W

|                                                                                    |                                                                      |           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|    | <b>21012 0328</b> LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8                  | 5->7      | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: Phasenabschnitt                                                           |                                                                      |           |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                             |                                                                      |           |                          |
|   | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2->17(15) | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                             |                                                                      |           |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 60                                                             |                                                                      |           |                          |
|   | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 2->14(7)  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                             |                                                                      |           |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 60                                                             |                                                                      |           |                          |
|   | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2->17(10) | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                             |                                                                      |           |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 60                                                             |                                                                      |           |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 3->15     | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: DALI                                                                      |                                                                      |           |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 30                                                             |                                                                      |           |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3->15     | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: DALI                                                                      |                                                                      |           |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 30                                                             |                                                                      |           |                          |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3->14     | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: DALI                                                                      |                                                                      |           |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 30                                                             |                                                                      |           |                          |

### Mounting Kit

|                                                                                    |                                                  |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>15212 2060</b> MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS |  | <input type="checkbox"/> |
| Ausschnittmaß (mm): 50                                                             |                                                  |  |                          |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SPY 20 L TRIMLESS 92730**

27217 9220 W