



M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

10733 9035 B-FBR

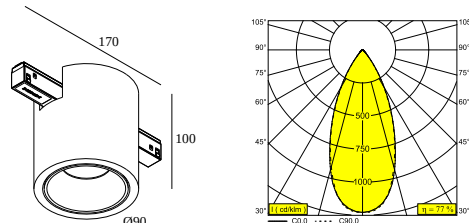
DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10733 9035 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10733 9035 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10733 9035 B-FG

BIAŁY-BIAŁY 10733 9035 W-W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	832lm // 10,4W // 80lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

10733 9035 B-FBR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10733_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B



251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B







DELTALIGHT

M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

10733 9035 B-FBR

	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Dostępne kolory
	23358 0000 SLM26L - PROFILE 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m 
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m 

Notes: