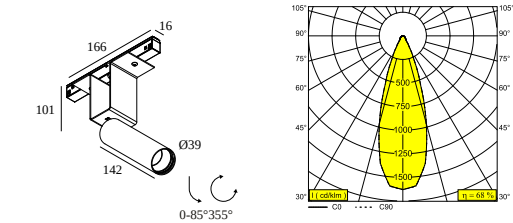




M52 - SPY 391 L 92740 MDL
24440 9230 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 24440 9230 B
FLEMISH BRONZE 24440 9230 FBR
FLEMISH GOLD 24440 9230 FG
ORO COLOREADO 24440 9230 GC
BLANCO 24440 9230 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	705lm // 9,9W // 71lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos
SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24440_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

19

SMART 48

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

19



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


19

Fuente de Alimentación LED

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Tipo de regulación: no dimerizable

10


DELTALIGHT

M52 - SPY 391 L 92740 MDL

24440 9230 FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		



Termina tu producto

	24144 0020 B SPY 39 L TUBE B	☐
	24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR	☐
	24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG	☐
	24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC	☐
	24144 0020 W SPY 39 L TUBE W	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile



Colores disponibles

	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 L 92740 MDL

24440 9230 FG

	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: