




OCTAV 39 ON 2 92720 DIM8

29019 9228 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 29019 9228 B-B
BLANCO-BLANCO 29019 9228 W-W

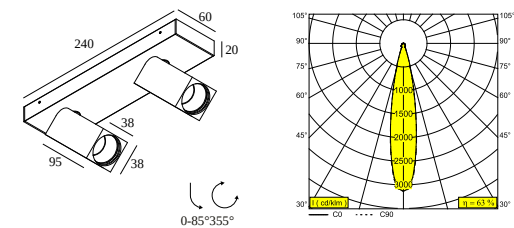

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1305lm // 19,8W // 66lm/W
Requisitos	
SPY 39 L TUBE	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29019_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

	<u>24144 0020 B</u>	SPY 39 L TUBE B	☐
	<u>24144 0020 FBR</u>	SPY 39 L TUBE FBR	☐
	<u>24144 0020 FG</u>	SPY 39 L TUBE FG	☐
	<u>24144 0020 GC</u>	SPY 39 L TUBE GC	☐
	<u>24144 0020 W</u>	SPY 39 L TUBE W	☐

Notes: