




OBIN ON 2 93024 DIM5

30512 9325 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 30512 9325 B
WEISS 30512 9325 W

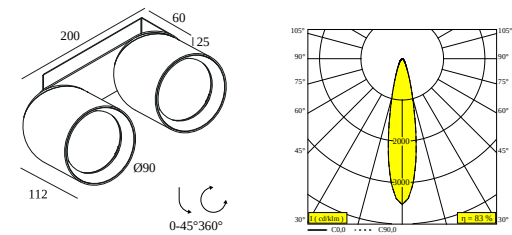

 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	2 x LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3048lm // 23,2W // 131lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2544lm // 26,7W // 95lm/W
Erforderliches Zubehör	
SPY 90 TUBE	
Zubehör	
HONEYCOMB 75	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30512_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes: