




MULTINOVA 55 SOFT 930 DIM5
28016 9005 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28016 9005 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28016 9005 GC
БЕЛЫЙ 28016 9005 W

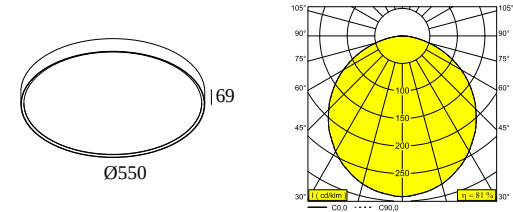

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ,ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 32,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 4567lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89,4 / Rg: 98,6
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4567lm // 32,3W // 141lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3681lm // 37,1W // 99lm/W
Опции	

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION
MULTINOVA 55 RECESSED KIT


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28016_XXX5_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования




28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT ☐




Размер монтажного отверстия (mm): 610

Комплектующие для подвесных систем



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐




27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 SOFT 930 DIM5

28016 9005 W



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: