




SPYCO 70 93024 ADM

19920 9320 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 19920 9320 B

BLANCO COMPLETO 19920 9320 FW

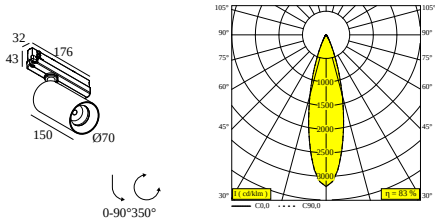

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
TM-30-15 VALUES	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 450mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 500mA: 1748lm // 19,8W // 88lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1127lm // 17,6W // 64lm/W
Requisitos	
TRACK 3F ON	
Accesorios	
SPYCO 70 HONEYCOMB	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19920_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B	☐
---	--	--------------------------

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F ON		Colores disponibles	
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: