



## OBIN ON 92724 DIM5

30511 9225 BRBB

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 30511 9225 B

**ALU GEBÜRSTET** 30511 9225 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30511 9225 BRAT


**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30511 9225 BRBB

**GEBÜRSTETES GOLD** 30511 9225 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30511 9225 BROB

**CREME** 30511 9225 CR

**WEISS** 30511 9225 W

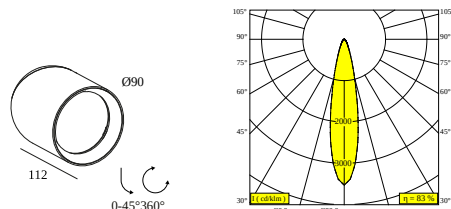

[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                              |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Aufbau                              |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                      |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.5                                       |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar        |
| <b>INFORMATION</b>             | LENS FL-24°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>NETZGERÄT</b>          | YES                |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | DALI               |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | E                  |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC, RCM      |

| Lichtquelle Info                  |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                              |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 24°                                                |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1458lm // 11,6W // 125lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1217lm // 13W // 91lm/W                            |

| Erforderliches Zubehör |  |
|------------------------|--|
| SPY 90 TUBE            |  |

| Zubehör      |  |
|--------------|--|
| HONEYCOMB 75 |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30511\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

# DELTALIGHT

**OBIN ON 92724 DIM5**

30511 9225 BRBB