




OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BRBB

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 30511 9228 B
ALU GEBÜRSTET 30511 9228 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 30511 9228 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 30511 9228 BRBB
GEBÜRSTETES GOLD 30511 9228 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 30511 9228 BROB
CREME 30511 9228 CR
WEISS 30511 9228 W

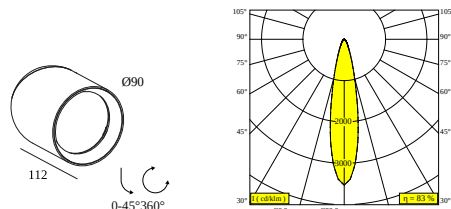

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 90 TUBE	

Zubehör	
HONEYCOMB 75	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30511_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BRBB