

Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V-AC / 120 V-DC)
Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V-AC / 120 V-DC)
Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V-AC / 120 V-DC)
Only suited for goods at very low voltage (below 50 V-AC / 120 V-DC)
Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V-AC / 120 V-DC)
Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V-AC / 120 V-DC)

Not compatible with Class I devices and not with other companies Class III devices

IP20
Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

DTC-ON - PROFILE

DTC-ON - PROFILE
16312 0000

DTC-ON - Corner 180°

DTC-ON - CORNER 180°
16312 0620

DTC-ON - PROFILE

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A

DTC-ON - Corner 90°

DTC-ON - CORNER 90°
16312 0630


CONNECTION

1

2

3

DTC-ON - END CAP SET




DTC-ON - END CAP SET
16312 0310


ACCESSORY SET



1X

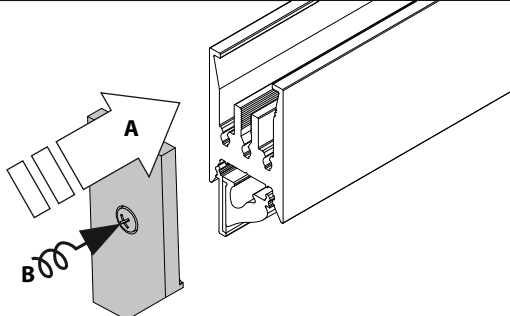


FIXATION




FTL35 - FIXATION SET / CORNER 180°
391 06 11

1

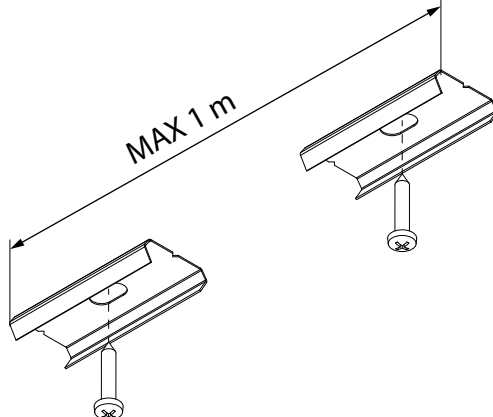

2

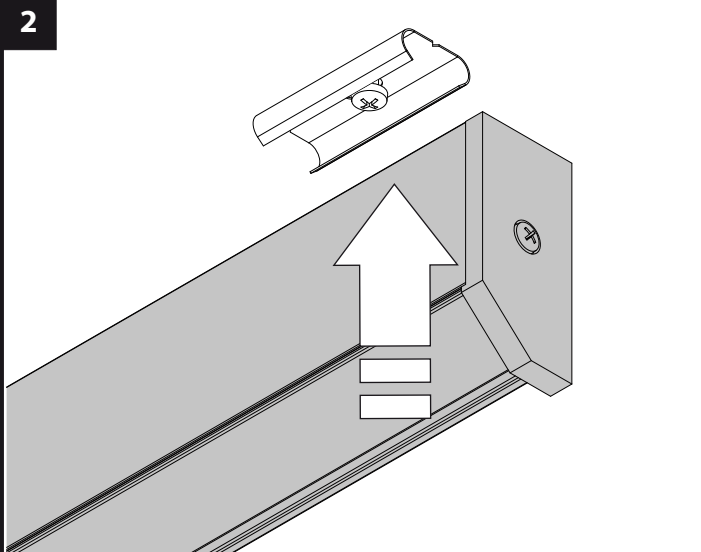

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,8 m is not expected.
照明设备安装的位置应避免距离短于 0,8 厘米的凝视
Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы не предполагался длительный прямой зрительный контакт со светильником с расстояния ближе 0,8м.
يجب وضع المصباح بحيث يحدق لفترة طويلة في المصباح عند المسافة أقرب من 0,8 م غير متوقع.



Het toestel dient op een plaats te worden gemonteerd van waaruit langdurig staren in de lichtbron, vanop een afstand van 0,8m , vermeden wordt.
Le luminaire doit être positionné afin d'éviter tous contacts prolongé visuels à moins de 0,8m.
Die leuchte soll so montiert werden, dass ein längerer direkter Augkontakt mit der LED aus einer Distanz von weniger als 0,8m vermieden wird.
Per evitare il rischio di danni alla vista, l'apparecchio deve essere montato in modo che non si possa guardare direttamente la sorgente luminosa da una distanza inferiore a 0,8m per un tempo prolungato.
La luminaria se tiene que instalar de tal forma que no se pueda mirar fijamente la fuente de luz por un tiempo prolongado a una distancia de menos de 0,8m, ya que pueda dañar los ojos