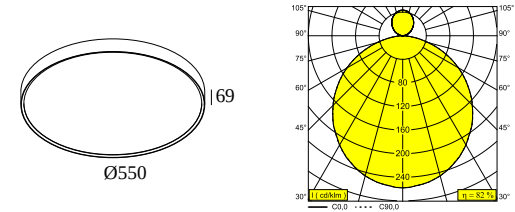




MULTINOVA 55 DOWN-UP 930

Артикул 28017 9300 B

Варианты цвета корпуса
Черный 28017 9300 B
Золото Цветное 28017 9300 GC
Белый 28017 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	4.6
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
Характеристики источника	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
Характеристики светильника	DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W
Опции	
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET	
MULTINOVA ROD SUSPENSION	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28017_XXX0_HAND.pdf](#)




DELTALIGHT

MULTINOVA 55 DOWN-UP 930

28017 9300 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B	☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W	☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B	☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W	☐
	27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B	☐
	27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W	☐

Notes: