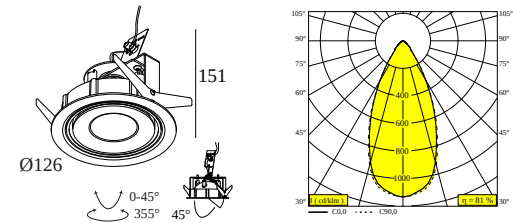


TWEETER M ST SOFT 93045

RIFERIMENTO
PRODOTTO 21612 9030 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-CROMATO 21612 9030 B-C
BIANCO-BIANCO 21612 9030 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 114
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	836lm // 11,7W // 71lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [21612_XXX0_HAND.pdf](#)

TWEETER M ST SOFT 93045

21612 9030 W-W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6











2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56






TWEETER M ST SOFT 93045

21612 9030 W-W

	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			

TWEETER M ST SOFT 93045

21612 9030 W-W

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			

Notes: