


SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2
CIRCUIT 93067 DIM5

27142 9325 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 27142 9325 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27142 9325 B-FG
BIANCO-NERO 27142 9325 W-B
BIANCO-BIANCO 27142 9325 W-W

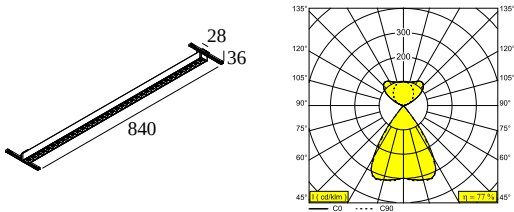

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27142_XXX5_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27142 9325 B-B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile

Colori disponibili



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27142 9325 B-B