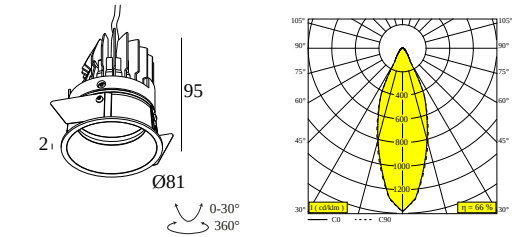




DEEP RINGO OK LED 93033

Артикул 19435 9320 BRCU

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 19435 9320 B  
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19435 9320 BRA  
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19435 9320 BRAT  
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19435 9320 BRBB  
МАТОВАЯ МЕДЬ 19435 9320 BRCU  
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19435 9320 BRG  
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19435 9320 BROB  
КРЕМОВЫЙ 19435 9320 CR  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19435 9320 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19435 9320 FG  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19435 9320 GC  
БЕЛЫЙ 19435 9320 W



Веб страница продукта



|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                        |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 76                                              |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 100                                                       |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | min.5                                                     |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                      |
| ВЕС (КГ)                              | 0.3                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 360° rotatable                       |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Электрические характеристики          |                                                           |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | D                                                         |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD, LCA                                        |
| Характеристики источника света        |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | Rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                                  | SDCM1                                                     |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                       |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                             | 33°                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 723lm // 9,9W // 73lm/W                                   |
| Обязательные комплектующие            |                                                           |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM   |                                                           |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули









|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

|                                                                                    |                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |
|   | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |

## DEEP RINGO OK LED 93033

19435 9320 BRCU



**300 90 61**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82



**300 90 64**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 | 2->3



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) | 3(3)










Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84

## DEEP RINGO OK LED 93033

19435 9320 BRCU

|                                                                                    |                                                                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3   3 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                      |                                |
|    | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1 <input type="checkbox"/>     |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                      |                                |
|    | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1 <input type="checkbox"/>     |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                      |                                |
|    | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3 <input type="checkbox"/>  |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                      |                                |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                      |                                |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) <input type="checkbox"/>  |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |                                |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) <input type="checkbox"/>  |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |                                |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>     |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |                                |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>     |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |                                |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |                                |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO OK LED 93033

19435 9320 BRCU

Notes: