




MINIGRID ON 250 SOFT 93045
DIM8

100088 9038 W-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 100088 9038 B-B
CZARNY-BIAŁY 100088 9038 B-W
BIĄŁY-CZARNY 100088 9038 W-B
BIĄŁY-BIAŁY 100088 9038 W-W

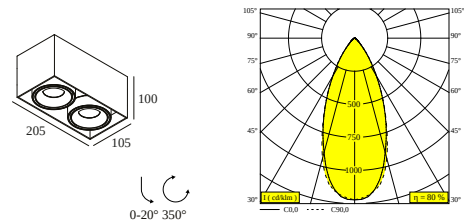

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	2 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	831lm // 12W // 71lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100088_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID ON 250 SOFT 93045 DIM8

100088 9038 W-B