




**MINIGRID ON 350 SOFT 93045
DIM8**

100089 9038 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100089 9038 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100089 9038 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100089 9038 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100089 9038 W-W

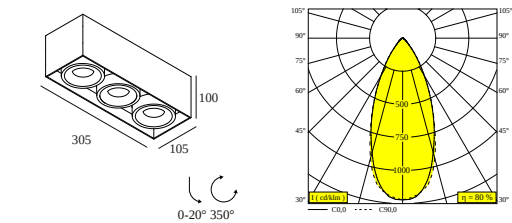

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	3 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3114lm // 30,6W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2494lm // 35,2W // 71lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100089_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID ON 350 SOFT 93045 DIM8

100089 9038 W-W