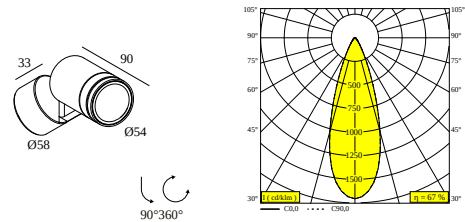




SPIX M 93030

29715 9330 N

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 29715 9330 N
PINO VERDE 29715 9330 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK05
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	677lm // 8,2W // 83lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Accesorios
KAP STRIPER

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29715_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45











SPIX M 93030

29715 9330 N

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	Dimensión de corte (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2) 3(1)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 3	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2) 3(1)	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	Dimensión de corte (mm): 84		










SPIX M 93030

29715 9330 N


	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 3->6	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 4	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 4	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) 5(4)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			

SPIX M 93030

29715 9330 N

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2 2->2 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4 3->4 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 3 2 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 3(1) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3 ☐
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3 ☐
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3 ☐
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	

Dispositivos de modificación de Luz



Notes: