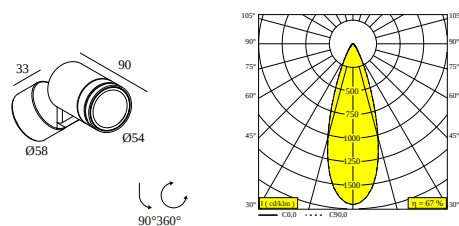




SPIX M 24V 93030

29716 9330 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29716 9330 N
SOSNOWA ZIELEN 29716 9330 PGR









Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	454lm // 9,4W // 48lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	
Akcesoria	
KAP STRIPER	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED		# opraw	
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.			Prąd min. Prąd max.
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	15	
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 55	2	
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 61	6	
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	9	
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	12	
Różny sprzęt sterujący			
	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

SPIX M 24V 93030

29716 9330 N

Urządzenia do regulacji światła



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: