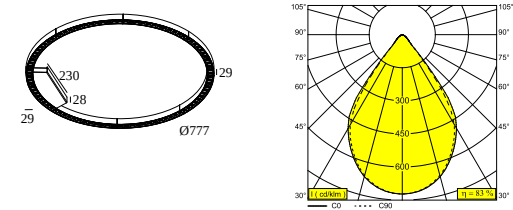




INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26813 9225 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 26813 9225 B-FG
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 26813 9225 FG-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26813 9225 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 26813 9225 W-W



 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3456lm // 22,9W // 151lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Опции	
SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26813_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐

DELTALIGHT

INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-B

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	<u>15225 0310 B</u> SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B	☐
---	--	--------------------------

DELTALIGHT

INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-B

15225 0310 W SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W



Электрические соединительные детали



15225 0360 B CONNECTION ST B



Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: