

DELTALIGHT

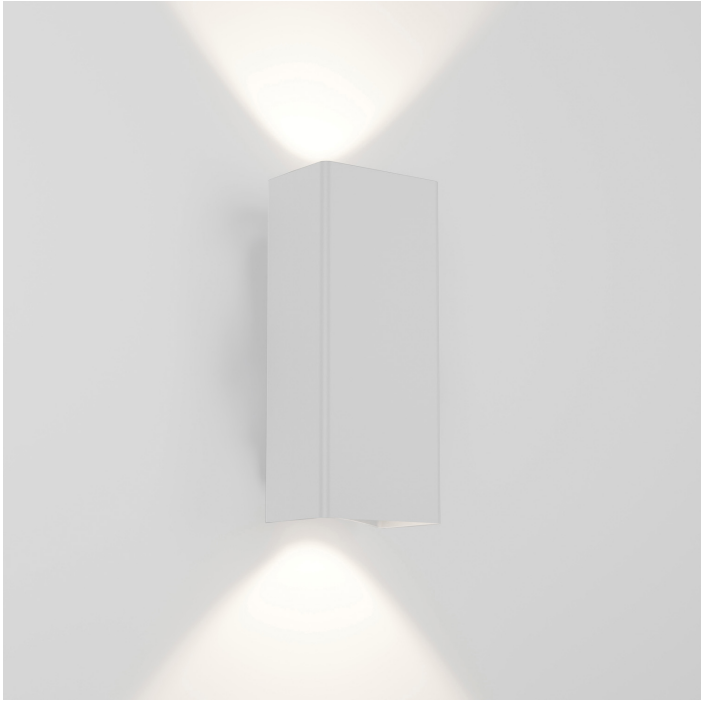


NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927

REFERENCIA 30120 9200 W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30120 9200 A
NEGRO 30120 9200 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30120 9200 FBRX
ANTRACITA 30120 9200 N
BLANCO 30120 9200 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	857lm // 13,3W // 64lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30120_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927

30120 9200 W

Notes: