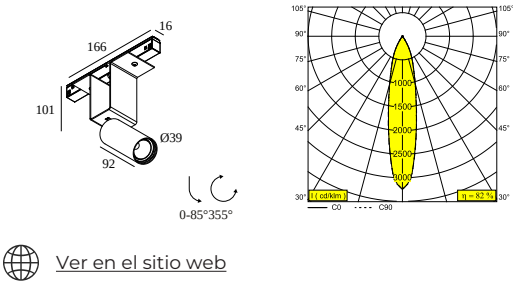




M52 - SPY 391 92720 DIM5
24431 9225 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 24431 9225 B
FLEMISH BRONZE 24431 9225 FBR
FLEMISH GOLD 24431 9225 FG
ORO COLOREADO 24431 9225 GC
BLANCO 24431 9225 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	849lm // 9,9W // 86lm/W

Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
SPY 39 TUBE or VISOR 39 LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24431_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



24144 0030 B VISOR 39 B

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR





DELTALIGHT

M52 - SPY 391 92720 DIM5

24431 9225 FG

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile		Colores disponibles
	<u>420 52 10 00</u> SPM52 - PROFILE 1m	☐
	<u>420 52 20 00</u> SPM52 - PROFILE 2m	☐
	<u>420 52 30 00</u> SPM52 - PROFILE 3m	☐
	<u>24413 0000</u> SPM52 - PROFILE	☐

Notes: