




## ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 28417 9310 B  
**VOLLWEISS** 28417 9310 FW  
**GOLDFARBEN** 28417 9310 GC

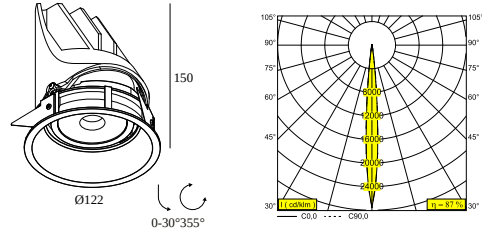

 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - 112
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	160
<b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>	max.16
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.735
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	G
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, EPD

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
<b>TM-30</b>	rf: 92 / Rg: 98
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	10°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	814lm // 10,7W // 76lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	708lm // 12,3W // 58lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

### Optionen

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

### Zubehör

ENTERO L HONEYCOMB
















# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28417\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

3



# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 | 3



Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) | 6(4) | 5(3)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1) | -



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

2->2



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1) | 1(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1) | -




Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6 | 3->6

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3 | -

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 | 4 | -

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4 | -

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5) | 5(4) | 5(3)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4 | 3

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 | 2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 | 3->4


**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 2 | 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

### Licht veredelndes Zubehör



**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

### Mounting set S2

---



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: