




D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 RD

32086 9320 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 32086 9320 B-B
BIANCO-BIANCO 32086 9320 W-W

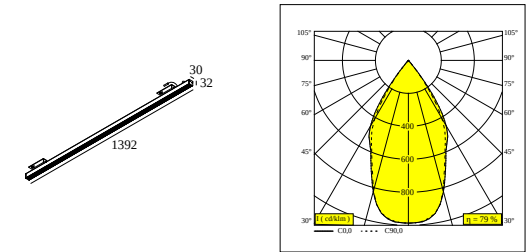

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	60 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	C
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3822lm // 21,6W // 177lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3023lm // 24,8W // 122lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opzioni	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32086_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
	Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Cavi di alimentazione



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

Alimentatore per led		# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5		1
Tipo di regolazione: DALI		
32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5		2->2
Tipo di regolazione: DALI		
32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5		3->3
Tipo di regolazione: DALI		

Notes: