



SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

27138 9320 B-FG


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 27138 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27138 9320 B-FG

BIAŁY-CZARNY 27138 9320 W-B

BIAŁY-BIAŁY 27138 9320 W-W

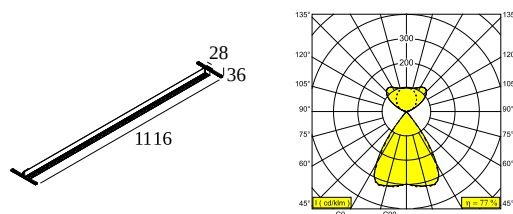

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

27138 9320 B-FG

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27138_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

5

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

5

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

7

Typ ściemniania: nie ściemniany



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


3

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

27138 9320 B-FG





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

6 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: