




LOGIC 190 R HONEYCOMB 92747

30212 9230 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30212 9230 INOX

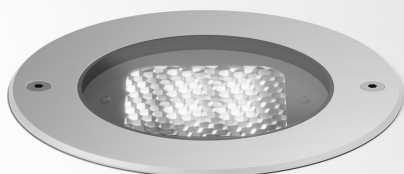

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	190
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1466lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1466lm // 12,6W // 116lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	712lm // 14,5W // 49lm/W

Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX

Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R HONEYCOMB 92747

30212 9230 INOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30212_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol




30210 0010 LOGIC 190 R BOX


☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches




431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

divers



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: