




MINIGRID ON 250 92733 DIM8

100045 9228 B-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 100045 9228 B-B
SCHWARZ-WEISS 100045 9228 B-W
WEISS-SCHWARZ 100045 9228 W-B
WEISS-WEISS 100045 9228 W-W

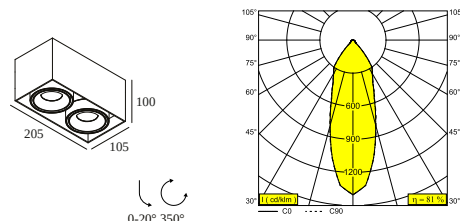

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1695lm // 19,8W // 86lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Notes: