




MULTINOVA 55 PRISM 930 ADM DIM5

28032 9305 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28032 9305 B
WEISS 28032 9305 W

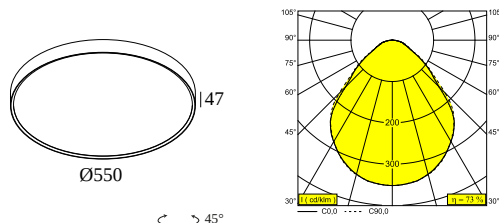

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	4.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3466lm // 39,6W // 88lm/W
Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28032_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930 ADM DIM5

28032 9305 W

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: