




M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT
930 DIM5

19893 9005 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 19893 9005 B
FLEMISH BRONZE 19893 9005 FBR
FLEMISH GOLD 19893 9005 FG
ORO COLOREADO 19893 9005 GC
BLANCO 19893 9005 W

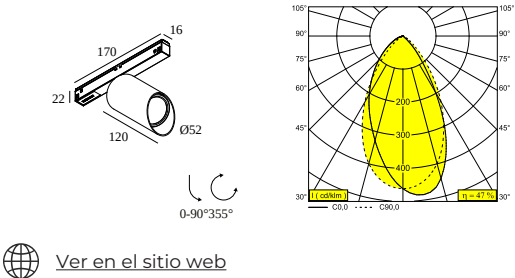

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	490lm // 11,7W // 42lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19893_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19893 9005 W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19893 9005 W



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: