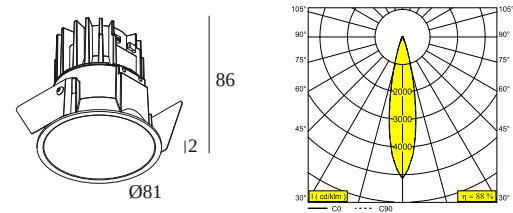




DEEP RINGO HE 94020

19440 9420 FG

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 19440 9420 B
 - ALU CEPILLADO 19440 9420 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 19440 9420 BRAT
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19440 9420 BRBB
 - COBRE CEPILLADO 19440 9420 BRCU
 - ORO CEPILLADO 19440 9420 BRC
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 19440 9420 BROB
 - CREMA 19440 9420 CR
 - FLEMISH BRONZE 19440 9420 FBR
 - FLEMISH GOLD 19440 9420 FG
 - ORO COLOREADO 19440 9420 GC
 - NEGRO PIANO 19440 9420 PB
 - BLANCO 19440 9420 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general		
UBICACIÓN	interior	
INSTALACIÓN	Techo Empotrado	
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76	
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90	
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5	
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP43/20	
PESO (KG)	0.2	
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable	
INFORMACIÓN	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC	

Información eléctrica		
CLASE	III	
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa	
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D	
CERTIFICADOS	EPD, LCA	

Información de la fuente de luz		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm	
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99	
SDCM	SDCM2	
GRUPO DE RIESGO	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	20°	
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	975lm // 6W // 163lm/W	
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	834lm // 6,9W // 121lm/W	

Observaciones		
High Efficacy : > 100lm/W		

Requisitos		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN






Batería de Emergencia

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94020

19440 9420 FG

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	2(1) ☐
 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 42	1 ☐
 300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	2->2 ☐
 21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	1(1) ☐
 21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 47	1(0) ☐
 21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	2->3(2) ☐

Notes: