




OML50 - INFORM DU HO 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

31438 9435 B

DISPONIBILE IN
NERO 31438 9435 B

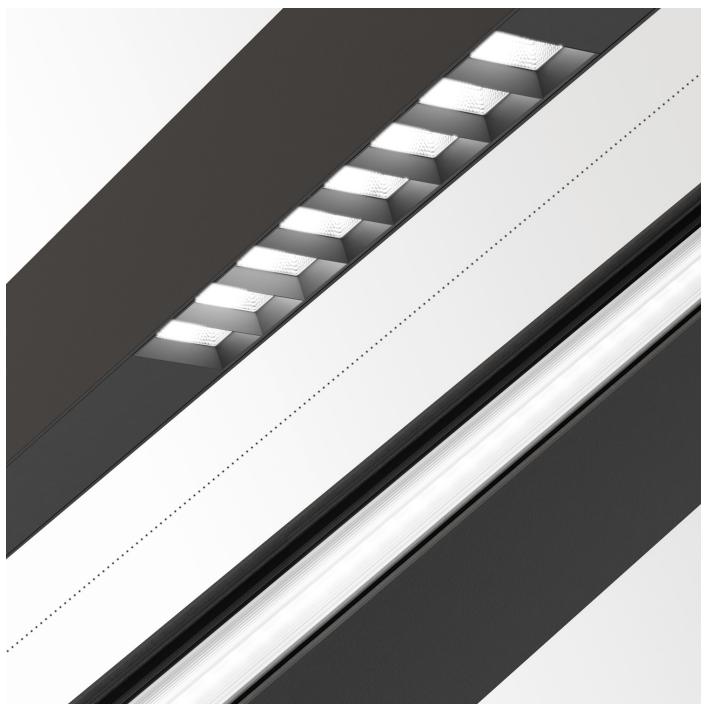

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.3
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2221lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP: LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9104lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP: 9104lm // 60,5W // 151lm/W

Opzioni	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes: