




ENTERO RD-S TRIMLESS HE 94040

28486 9430 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28486 9430 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28486 9430 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28486 9430 GC

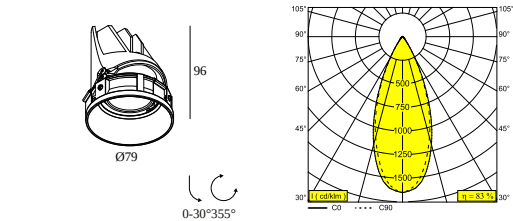

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.25
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	975lm // 6W // 163lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	830lm // 6,9W // 120lm/W

Примечания	
High Efficacy : > 100lm/W	

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND S	
MOUNTING KIT AIR 105	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28486_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 94040


28486 9430 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Stretched ceiling	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC Required
	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105 Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105 Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 94040


28486 9430 B

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "I" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55


Монтажные комплекты



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 105



28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC

☐

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 94040

28486 9430 B



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC


☐

28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 133

Mounting kits side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 168

Mounting kits top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 135

Mounting kits side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 168

Mounting kits top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 135

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 94040

28486 9430 B

Mounting kits no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 168

Notes: