




FRAX M 92726 HONEYCOMB

26011 9270 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 26011 9270 A
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26011 9270 FBRX
ANTRACITE 26011 9270 N

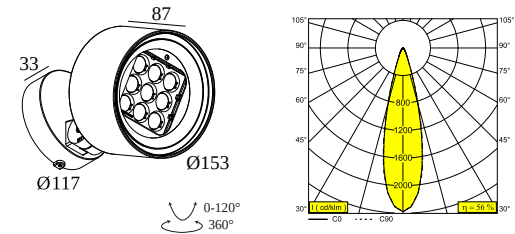

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.4
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1357lm // 27W // 50lm/W

Opzioni	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessori	
FRAX M KAP	

DELTALIGHT

FRAX M 92726 HONEYCOMB

26011 9270 N

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26011_XX70_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: