



LEDFLEX IN TW
21040 0060

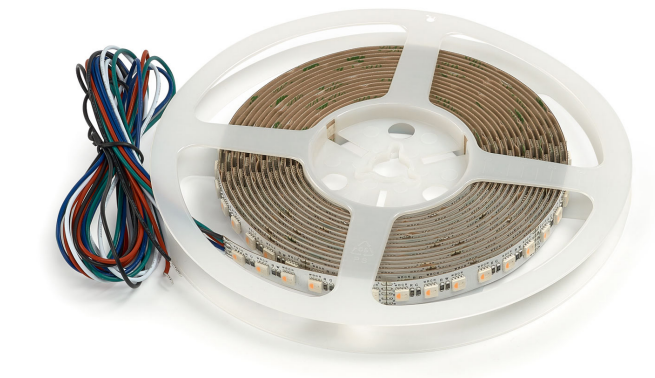

 [Auf der Website anzeigen](#)



Image may differ from the actual product

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
INFORMATION	MAX.L / FLEX : 5m 160 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LICHTQUELLE	@ 2700K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m Or @ 6500K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [21039_0060_HAND.pdf](#)

Notes: