DELTALIGHT

LEDFLEX IN TW

PRODUCTREFERENTIE 21040 0060


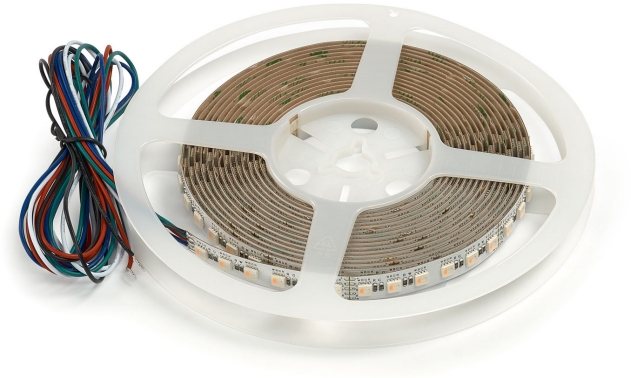


Image may differ from the actual product



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
INFO	MAX.L / FLEX : 5m 160 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LICHTBRON	@ 2700K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m Or @ 6500K: 9,6W/m / CRI>90 / 2700K-6500K / 1100lm/m

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **21039_0060_HAND.pdf**

Notes: