


SPY 39 ON SOFT 93020

RIFERIMENTO
PRODOTTO 24175 9020 FW

DISPONIBILE IN
NERO 24175 9020 B
ALU SPAZZOLATO 24175 9020 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 24175 9020 BRAT
RAME SPAZZOLATO 24175 9020 BRCU
ORO SPAZZOLATO 24175 9020 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 24175 9020 BROB
FLEMISH BRONZE 24175 9020 FBR
FLEMISH GOLD 24175 9020 FG
COMPLETAMENTE BIANCO 24175 9020 FW
ORO COLORATO 24175 9020 GC
NERO PIANOFORTE 24175 9020 PB
BIANCO 24175 9020 W

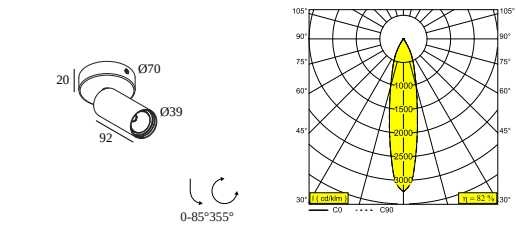

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali		
	AMBIENTE	indoor
	IP	Soffitto Soffitto/Superficie
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
	PESO (KG)	0.4
	ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
	INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche		
	CLASSE DI ISOLAMENTO	III
	TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
	CLASSE ENERGETICA	F
	CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
	TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
	SDMC	SDCM2
	GRUPPO DI RISCHIO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	20°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	508lm // 6,9W // 74lm/W


Requisiti		
SPY 39 TUBE		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

Opzioni		
COVERSET R 90-100		

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24175_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56

SPY 39 ON SOFT 93020


24175 9020 FW

	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 84		

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 FW




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit per scatola incassata



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 FW

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: