




INFORM 40 SQ FI U DOWN-UP 940

100091 9400 W-B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS-NEGRO 100091 9400 A-B
NEGRO-NEGRO 100091 9400 B-B
BLANCO-NEGRO 100091 9400 W-B

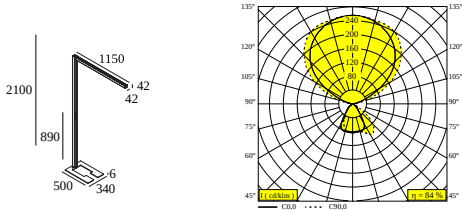

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Suelo Stand alone
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	10
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	regulable con botón de control en luminaria
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	EPD, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 1634lm // 18,9W // 87lm/W UP: 7769lm // 52,3W // 148lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100090_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FI U DOWN-UP 940

100091 9400 W-B

Notes: