


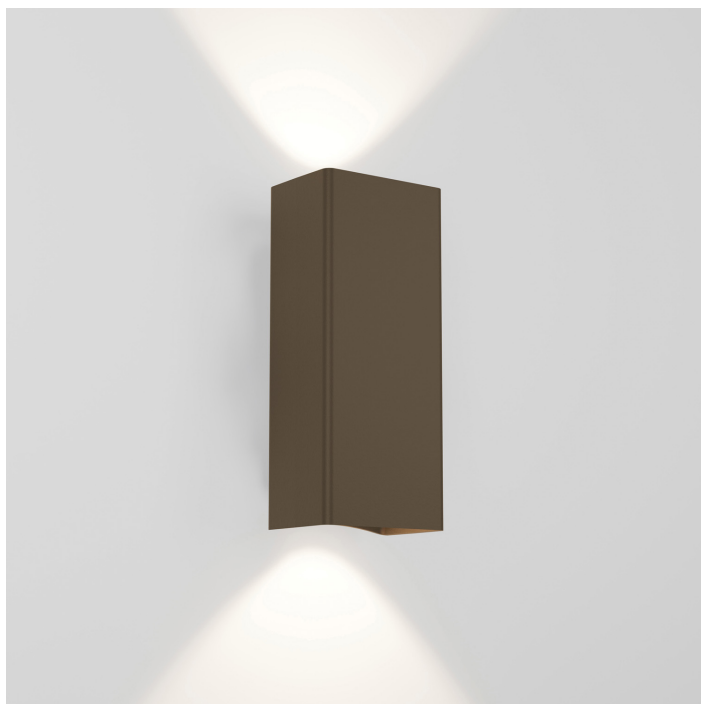

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30120 9305 FBRX

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30120 9305 A

NOIR 30120 9305 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30120 9305 FBRX

ANTHRACITE 30120 9305 N

BLANC 30120 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	896lm // 13,3W // 67lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30120_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30120 9305 FBRX

Notes: