




BOXY L 92733 DIM8

10726 9228 W-W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS-ALU GRIS 10726 9228 A-A
NEGRO-NEGRO 10726 9228 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10726 9228 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10726 9228 B-FG
BLANCO-BLANCO 10726 9228 W-W

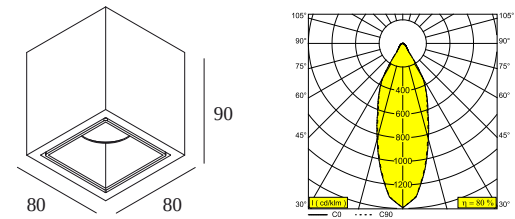

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° INCLDIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	601lm // 6,7W // 90lm/W

- Accesorios**
- BOXY HONEYCOMB
 - BOXY SOFTENING LENS
 - BOXY GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10726_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



Ø40



Ø45

15

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

15

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

15

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: