




OONO W M 930 DIM8

29612 9308 W

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 29612 9308 A
NERO 29612 9308 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 29612 9308 FBRX
MARMORIZZATO ORO 29612 9308 GM
ANTRACITE 29612 9308 N
BIANCO 29612 9308 W

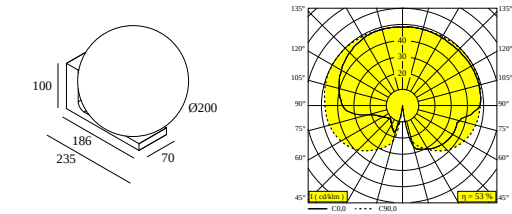

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK04
PESO (KG)	2.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	773lm // 14,3W // 54lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29612_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W M 930 DIM8

29612 9308 W