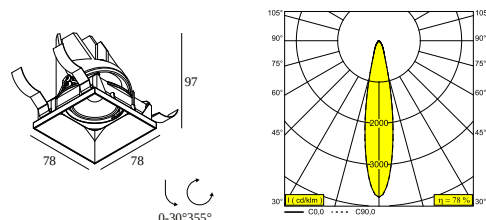




ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720

ODNIESIENIE 28525 9220 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 28525 9220 B
CAŁKOWICIE BIAŁY 28525 9220 FW
ZŁOTO KOLOROWANE 28525 9220 GC



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	110
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.24
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1090lm // 14,3W // 76lm/W

Uwagi
 Max.500mA when using accessories


Wymagania
 MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Akcesoria
 ENTERO S HONEYCOMB
 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
 ENTERO S SPREAD LENS
 ENTERO S SOFTENING LENS
 ENTERO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28525_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Plasterboard	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Stucanet	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Wood	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Concrete + plaster	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Lintel + plaster	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Hollow-core slab + plaster	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Stretched ceiling	28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Wymiar wycięcia (mm): 27

7

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

7

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720

28525 9220 B


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45











ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720

28525 9220 B

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2 ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 84		

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720

28525 9220 B

	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4 2->4	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720


28525 9220 B

	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 2->2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	1 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2) ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2(1) ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1) ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720

28525 9220 B



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy




28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Wymiar wycięcia (mm): 106 x 106

Zestaw montażowy sufit napinany




28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC




Urządzenia do regulacji światła



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS




DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720


28525 9220 B



28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: