



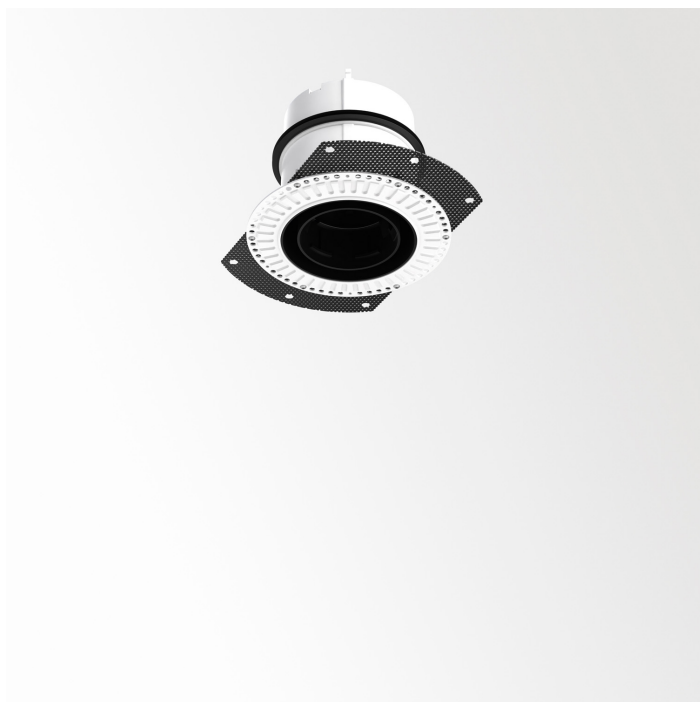

MOUNTING KIT TOP AIR 104

29810 0240



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 135
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	170
WAGA (KG)	0.5
INFORMACJA	Supply flow rate: max. 50m ³ /h Extraction flow rate: max. 75m ³ /h For rigid tubes Ø125mm

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29810_0240_HAND.pdf](#)

BYŁY UŻYTE

27218 9220 SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9320 SPY 20 L 2 AIR 93030

Notes: