




LOGIC 190 R OK WALLWASH 930

30220 9300 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30220 9300 INOX

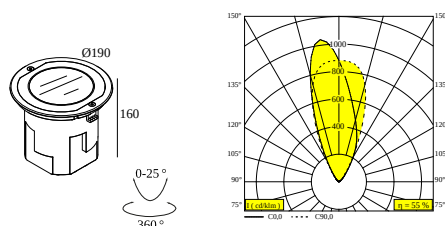

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	190
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	0° à 25° inclinable
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.WALLWASH LENS INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1604lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1604lm // 12,6W // 126lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	885lm // 14,5W // 61lm/W

Références obligatoires	
LOGIC 190 R BOX	

Références optionnelles	
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS	

DELTALIGHT


LOGIC 190 R OK WALLWASH 930

30220 9300 INOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30220_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol




30210 0010 LOGIC 190 R BOX


☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches




431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

divers



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: