



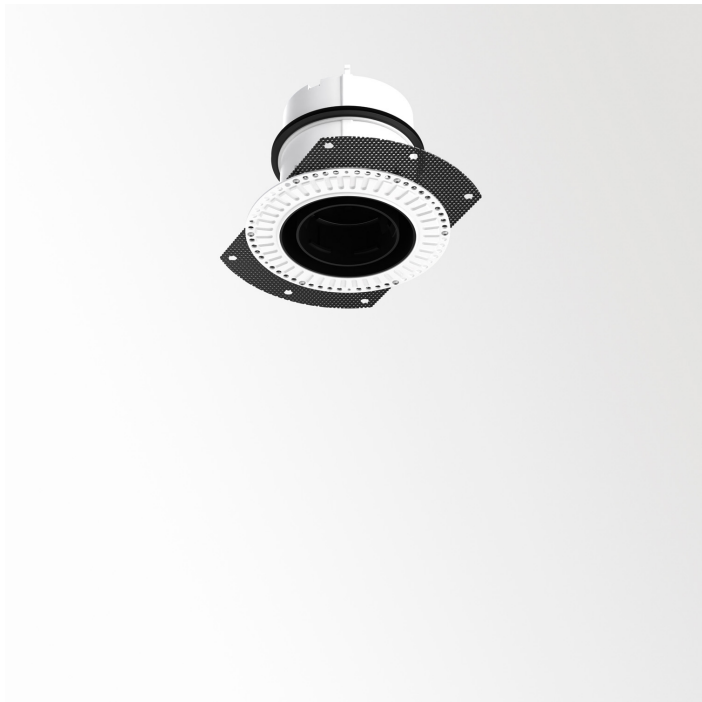

MOUNTING KIT TOP AIR 102

29810 0220



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 135
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	170
PESO (KG)	0.5
INFORMAZIONI	Supply flow rate: max. 50m³/h Extraction flow rate: max. 75m³/h For rigid tubes Ø125mm

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29810_0220_HAND.pdf](#)

Dove usato

202 145 811 922	DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733
202 145 811 932	DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 93033

Notes: