




M20/M26H - SPY 52 92730 DIM5
23324 9245 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23324 9245 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23324 9245 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23324 9245 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23324 9245 GC
БЕЛЫЙ 23324 9245 W

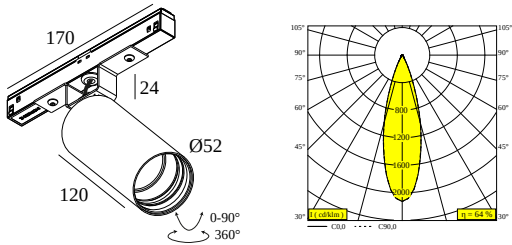

Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1403lm // 12,4W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	895lm // 14,3W // 63lm/W



Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23324_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		16	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		14	☐
Светопреломляющие устройства			
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B			☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42			☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 92730 DIM5

23324 9245 FG

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Завершите свой продукт

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 92730 DIM5

23324 9245 FG



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL


Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 92730 DIM5

23324 9245 FG

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 92730 DIM5

23324 9245 FG

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: