




LOGIC 190 R HONEYCOMB 93026

30212 9320 INOX

DISPONIBILE IN
ACCIAIO INOSSIDABILE 30212 9320 INOX

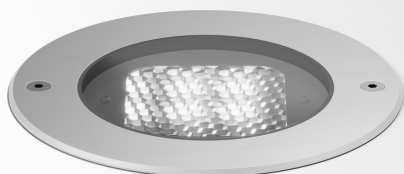

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	190
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK10
PESO (KG)	2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1604lm // 12,6W // 126lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	868lm // 14,5W // 60lm/W

Requisiti

LOGIC 190 R BOX


Opzioni

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30212_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra




30210 0010 LOGIC 190 R BOX


☐

Dimensione del foro (mm): 300 x 230

Componenti stagni per il collegamento elettrico




431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Altro



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: