




SPYCO 90 93024 ADM

19921 9320 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 19921 9320 B
CAŁKOWICIE BIAŁY 19921 9320 FW

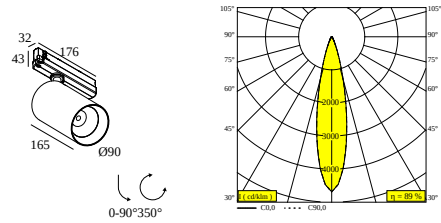

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
TM-30 VALUES	@ 900mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 900mA: 3099lm // 38,2W // 81lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2075lm // 33,5W // 62lm/W

Wymagania

TRACK 3F ON

Akcesoria

SPYCO 90 HONEYCOMB

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19921_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F ON

Dostępne kolory

28900 0020 TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030 TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: